

Utomhusskåp



System

GEYER

i SMC polyester

V i förenar e n e r g i

"CDC", skåp för eldistribution, automation, tele och bredband



ISO 9001
14001




<http://www.nordel.se/>

Utomhusskåp serie "CDC"

En serie utomhusskåp lämpliga för eldistribution, tele, bredband och automation. Skåp och tillhörande socklar är tillverkade i SMC glasfiber-förstärkt polyester enligt DIN EN 16913. SMC polyester är ett material som förenar krav på bra miljöval (återvinningsbara) med högt ställda krav gällande utförande och hållbarhet. Utmärkande egenskaper för skåpserien är låg vikt, hög isolation samt en slagtålig och underhållsfri konstruktion (ingen rost). Skåpen har skyddsklass IP 44. Integrerade luftslussar sørjer för en naturlig genomventilation (förhindrar kondens). Skåpen har en ribbformad exteriör (ej affischvänlig) och är genomfärgade i ljusgrå kulör RAL 7035.

Infällt dörrhandtag med 3-vägs låsmekanism. CDC-serien levereras som standard med cylinderlås DIN (halvprofil). Trekantlås 10mm (SIS), EBR (Sthlm:s lås) finns som tillbehör. Låskistan är även anpassad för säkerhetslås typ ASSA Twin Combi cylinder M23 alternativt ASSA/Abloy Disklock Pro (anskaffas av kund). Skåpen är bestyckade med en universell montageplatta (självlocknande PVC-H enligt DIN 4102 B1). Utförande som kabelskåp med ström-samlingsckenor på förfrågan.

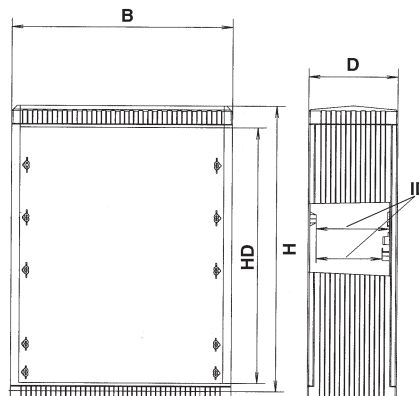

Frontvy med demonterad dörr

Beställdata

E-nummer	Typ	H	B	D	ID*	HD	(mm)	Montageplatta H x B x D (mm)
	SL 084 P	845	480	315	237	740		750 x 388 x 6
	SL 080 P	845	585	315		740		750 x 500 x 6
	SL 100 P	1005	585	315	253	900		895 x 491 x 6
	SL 130 P	1355	585	315		1250		1245 x 491 x 6
	SL 081 P	845	780	315	237	740		750 x 685 x 6
	SL 101 P	1005	780	315	253	900		895 x 685 x 6
	SL 131 P	1355	780	315		1250		1245 x 685 x 6
	SL 082 P	845	1110	315	237	740		750 x 1016 x 6
	SL 102 P	1005	1110	315	253	900		895 x 1016 x 6
	SL 132 P	1355	1110	315		1250		1245 x 1016 x 6


* Angivet inbyggnadsdjup reduceras med 48mm i låsområdet

Fundament - standard

Marksocklarna har demonterbar front- och ryggdel för god åtkomlighet vid inkoppling och montage. Täckt servicelucka på båda gavelsidorna (exempelvis för tillfällig strömmatning). Levereras som standard med ankarskena typ L-profil. Infästningar i gavlar finns för c-profil.

Beställdata

E-nummer	Typ	H	B	D	(mm)
	SX 004	900	480	315	
	SX 005	900	585	315	
E 07 380 21	SX 006	900	780	315	
	SX 007	900	1110	315	

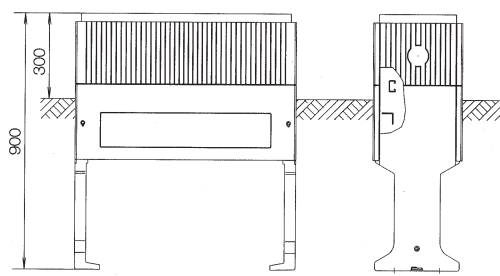

SX 006

Fundament - extra höga

Där man önskar en hög skåpplacering t.ex. vid risk för översvämning från närliggande sjö eller vattendrag.

Beställdata


E-nummer	Typ	H	B	D	(mm)	Anm.
	SX 030	1125	585	315		
	SX 031	1125	780	315		
	SX 032	1125	1110	315		

Socklar

Låga socklar för uppställning av skåp på plant och fast underlag exempelvis golv, betongfundament eller separat benställning.

Beställdata

E-nummer	Typ	H	B	D (mm)
	SX 014	250	585	315
	SX 015	250	780	315
	SX 016	250	1110	315



SX 015


Fundament för uttagsskåp

Marksockel för uttagcentraler på campingplatser, marinor, byggplats- och servicedepåer. Täckbar frontslits för anslutna kablar med stängd skåpdörr. Justerbara snabbblås för 4-9st. kablar max 42mmØ.

Levereras med monterad främre ankarskena, C-profil. Täcklock för frontslits finns som tillbehör.

Beställdata

E-nummer	Typ	H	B	D (mm)	Anm.
	SX 008	900	585	315	4-gmf
	SX 009	900	780	315	6-gmf
	SX 010	900	1110	315	9-gmf

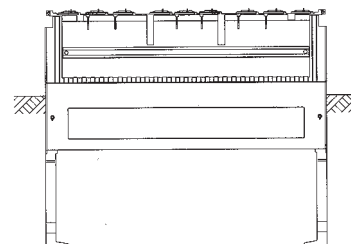


SX 010

Socklar för uttagsskåp

Låga socklar för uttagscentraler monterade på plant och fast underlag. (Golv, betongfundament eller benställning). Täckbar frontslits för anslutna kablar med stängd skåpdörr. Justerbara snabbblås för 4-9st. kablar max 42mmØ. Levereras med monterad främre ankarskena, C-profil. Täcklock för frontslits finns som tillbehör.

Beställdata

E-nummer	Typ	H	B	D (mm)	Anm.
	SX 020 F	250	585	315	4-gmf
	SX 021 F	250	780	315	6-gmf
	SX 022 F	250	1110	315	9-gmf



SX 022 F


Väggssocklar

Konsoler för montage av utomhusskåp på vägg eller stolpe/ställning. Genomföringar för 4-9st. kablar max 48mmØ. Levereras komplett med monterad ankarskena typ C-profil.

Utförande SX levereras komplett med främre kåpa / sparksockel i galvaniserad plåt.

Beställdata

E-nummer	Typ	H	B	D (mm)	Anm.
	69350	315	585	315	4-gmf
	69351	315	780	315	6-gmf
	69354	315	1110	315	9-gmf
	SX 011	640	585	315	4-gmf
	SX 012	640	780	315	6-gmf
	SX 013	640	1110	315	9-gmf

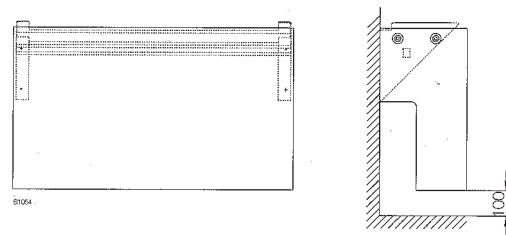

OBS! Skåpserie CDC-V / CDC-CP

Skåpen med separat låsbara sektioner kräver anpassning för montage på uttags- eller väggsockel. Leverans på förfrågan.

Serie CDC passar alla socklar.

Tillbehör

Beställdata


E-nummer	Typ	Beskrivning	Anm.
Lås			
	DIN10TKL	Trekantlås 10mm (SIS)	
	DINEBR	EBR, "Stockholmslås"	
	50994	Cylinderlås (DIN)	Medlevereras som standard



50994

Bottengaller för uppställning i lös mark/för ökad stabilitet

90269	För skåpbredd	480 mm
90270	För skåpbredd	585 mm
90271	För skåpbredd	780 mm
90272	För skåpbredd	1110 mm



90269

Täcklock

47900	Täcklock	För SX 008 / SX 020 F
47901	Täcklock	För SX 009 / SX 021 F
47902	Täcklock	För SX 010 / SX 022 F

Övrigt

FBS4	Dokumentficka, A4	
55517	Värmeelement 33W	DIN-montage
69846	Dörrstopp	Begränsar dörröppning, max 110°
75924	Belysning / uttag	Inbyggd säkring 10A DII; Vänster
95075	Sockelfyllning 25l (fuktabsorberande)	Skåpbredd 480-585 => 2st. Skåpbredd 780-1110 => 3st.



55517



75924



95075



FBS4