

# Utomhusskåp



System

# GEYER

## i SMC polyester

V i förenar e n e r g i

---

*"CDC-V/CP", skåp med separat höger- och vänstersektion för mätarskåp, belysningscentraler och telekom*

---



<http://www.nordel.se/>


## Utomhusskåp serie "CDC-V"

Asymmetriskt uppbyggda skåp med separerad vänster- och högersektion med mellanvägg och separat låsbar dörr/sektion. Uppbyggnaden gör serien lämplig som utomhusmätarskåp inom eldistribution, telekom och automation.

Skåp och tillhörande socklar är tillverkade i SMC glasfiberförstärkt polyester enligt DIN EN 16913. SMC polyester är ett material som förenar krav på bra miljöväl (återvinningsbara) med högt ställda krav gällande utförande och hållbarhet. Utmärkande egenskaper för skåpserien är låg vikt, hög isolation samt en slagtålig och underhållsfri konstruktion (ingen rost). Skåpen har skyddsklass IP 44. Integrerade luftslussar sörjer för en naturlig genomventilation (förhindrar kondens). Skåpen har en ribbformad exteriör (ej affischvänlig) och är genomfärgade i ljusgrå kulör RAL 7035.

Infällda dörrhandtag med 3-vägs låsmekanism. CDC-V serien levereras som standard med cylinderlås DIN (halvprofil). Trekantlås 10mm (SIS), EBR (Sthlm:s lås) finns som tillbehör. Låskistan är även anpassad för säkerhetslås typ ASSA Twin Combi cylinder M23 alternativt ASSA/Abloy Disklock Pro (anskaffas av kund).

Skåpen är bestyckade med en universell montageplatta (självlocknande PVC-H enligt DIN 4102 B1). Utförande som kabelskåp med strömsamlingskenor på förfrågan.

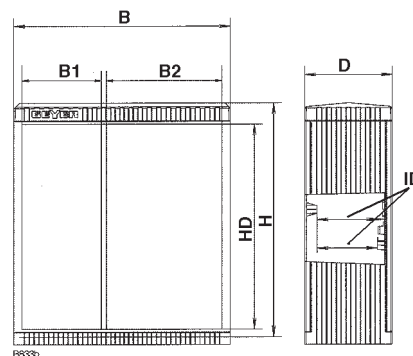

Frontvy med demonterade dörrar


### Beställdata

E-nummer	Typ	H	B	D	ID*	HD	B1	B2 (mm)	Montageplatta H x B x D (mm)
	SL 081 V	845	780	315	237	740	286	416	750 x 685 x 6
	SL 101 V	1005			253	900			895 x 685 x 6
	SL 131 V	1355				1250			1245 x 685 x 6
	SL 082 V	845	1110	315	237	740	274	757	750 x 1016 x 6
	SL 102 V	1005			253	900			895 x 1016 x 6
	SL 132 V	1355				1250			1245 x 1016 x 6

\* Angivet inbyggnadsdjup reduceras med 48mm i låsområdet

## Utomhusskåp serie "CDC-CP"

Symmetriskt uppbyggda skåp med separerad vänster- och högersektion. Mellanvägg och separat låsbar dörr/sektion. Uppbyggnaden med separata montageplattor gör serien lämplig där man önskar ett tydligt gränssnitt mellan olika anläggningsdelar. Levereras som standard med 2 st. cylinderlås DIN (halvprofil), utförande i övrigt enligt serie CDC-V.

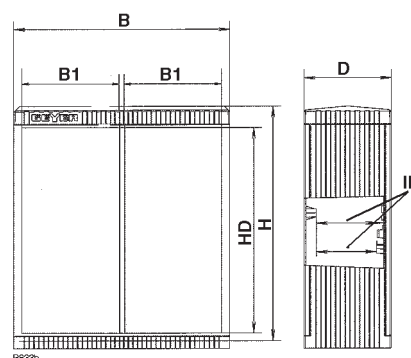

Frontvy med demonterade dörrar

### Beställdata

E-nummer	Typ	H	B	D	ID*	HD	B1	B1 (mm)	Montageplatta H x B x D (mm)
	SL 082 CP	845	1110	315	237	740	516	516	2 x [750 x 491 x 6]
	SL 102 CP	1005	1110	315	253	900	516	516	2 x [895 x 491 x 6]

\* Angivet inbyggnadsdjup reduceras med 48mm i låsområdet

Sid 2 (4)

Adress: Box 4100  
128 05 BAGARMOSSEN

Telefon / Fax: Tel: 08-556 106 50  
Fax: 08-556 106 60

Dator: mail@nordel.se  
www.nordel.se




NORDISK ELIMPORT AB

## Fundament - standard

Marksocklarna har demonterbar front- och ryggdel för god åtkomlighet vid inkoppling och montage. Täckt servicelucka på båda gavelsidorna (exempelvis för tillfällig strömmatning). Levereras som standard med ankarskena typ L-profil. Infästningar i gavlar finns för c-profil.

### Beställdata

E-nummer	Typ	H	B	D (mm)
E 07 380 21	SX 006	900	780	315
	SX 007	900	1110	315

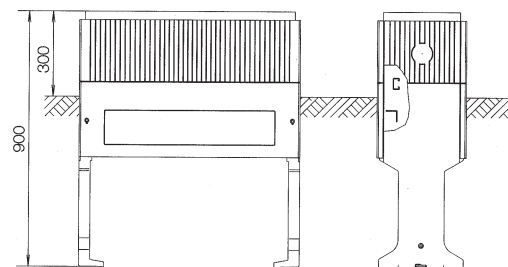

B470  
SX 006

## Fundament - extra höga

Där man önskar en hög skåpplacering t.ex. vid risk för översvämning från närliggande sjö eller vattendrag.

### Beställdata


E-nummer	Typ	H	B	D (mm)	Anm.
	SX 031	1125	780	315	
	SX 032	1125	1110	315	

## Socklar

Låga socklar för uppställning av skåp på plant och fast underlag exempelvis golv, betongfundament eller separat benställning.

### Beställdata

E-nummer	Typ	H	B	D (mm)
	SX 014	250	585	315
	SX 015	250	780	315
	SX 016	250	1110	315




B1801  
SX 015


*Anpassade kombinationer av skåp och socklar för väggmontage eller som uttagscentraler levereras på förfrågan.*




Uttagscentral

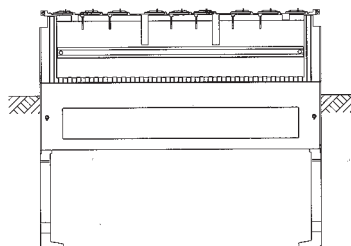

SX 010



B1064  
Väggsöcket



Sid 3 (4)

## Tillbehör

### Beställdata

E-nummer	Typ	Beskrivning	Anm.
----------	-----	-------------	------

#### Lås

	DIN10TKL	Trekantlås 10mm (SIS)	
	DINEBR	EBR, "Stockholmslås"	
	50994	Cylinderlås (DIN)	Medlevereras som standard

#### Bottengaller för uppställning i lös mark/för ökad stabilitet


	90271	För skåpbredd 780 mm	
	90272	För skåpbredd 1110 mm	

#### Övrigt

	FBS4	Dokumentficka, A4	
	55517	Värmeelement 33W	DIN-montage
	69846	Dörrstopp, max 110°	Begränsar dörröppning, max 110°
	75924	Belysning / uttag, vänster	Inbyggd säkring 10A DII
	MK-75924-H	Belysning / uttag, höger	Inbyggd säkring 10A DII
	95075	Sockelfyllning 25l	Skåpbredd 780-1110 => 3st. (fuktabsorberande)



50994



90269



55517



75924



95075



FBS4

